







### 1.1 Ophangstructuur voor systeemplafonds


 <p>De door de professioneel geprefereerde plafondophangsystemen van CMC bieden tal van oplossingen voor het monteren van verlaagde mineraalplafonds.</p>	
	<p>&gt; <b>Systeem 850</b></p> <p>Brandwerend ophangstelsysteem.                  Combinatie van hoofd- en dwarsprofielen met recht afgesneden flens.                  Staaldikte dwarsprofielen 0,4 mm.                  Stalen profiel met gelakte staal- of aluminiumbekleding.  <u>Uit voorraad leverbaar :</u>                  - hoofdprofiel 3600 mm.                  - dwarsprofiel 300 - 600 - 1200 mm. (1800 mm. op aanvraag)                  kleur global white 001 of kleur alu 04 (andere kleuren op bestelling)</p>
	<p>&gt; <b>Systeem 811</b></p> <p>Brandwerend ophangstelsysteem.                  Combinatie van hoofd- en dwarsprofielen met recht afgesneden flens.                  Staaldikte dwarsprofielen 0,25 mm.                  Standaard inlegstelsysteem. Gemakkelijke montage en demontage.                  Stalen profiel met gelakte staalbekleding.  <u>Uit voorraad leverbaar :</u>                  - hoofdprofiel 3600 mm.                  - dwarsprofiel 600 mm.                  kleur global white 001 of kleur alu 04</p>
	<p>&gt; <b>Systeem 9850</b></p> <p>Combinatie van hoofd- en dwarsprofielen met recht afgesneden flens.                  Staaldikte dwarsprofielen 0,4 mm.                  De capping en het lichaam van de profielen zijn volledig uit gelakt staal vervaardigd, waardoor deze profielen uiterst geschikt zijn voor combinatie met roosterplafondpanelen.</p> <p>!! In corrosieve zones dient gebruik gemaakt te worden van de systeemonderdelen en het muurprofiel type 9410.</p>
	<p>&gt; <b>Systeem 7500</b></p> <p>Dwarsprofielen met recht afgesneden flens.                  Veelal gebruikt voor doorzaktegels (type shadowline).                  De capping en het lichaam van de profielen zijn uit gelakt staal met gelakte staalbekleding vervaardigd.                  De 15 mm brede flens belijnt het plafond op een geraffineerde manier.  <u>Uit voorraad leverbaar :</u>                  - hoofdprofiel 3000 mm.                  - dwarsprofiel 600 - 1200 mm.                  kleur global white 001</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



1.1 Ophangstructuur voor systeemplafonds (vervolg)



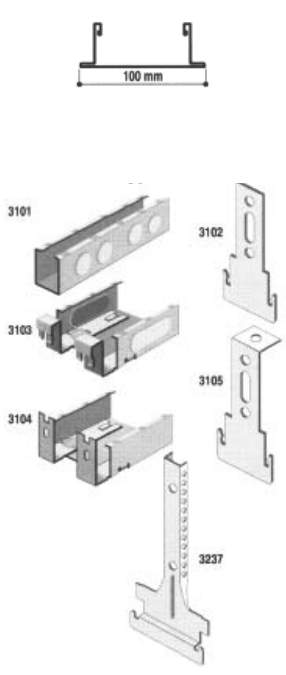

> Systeem 3000

Bandraster-systeem in combinatie met Z-profielen voor plafondpanelen van 300 x 1200 | 1500 | ...

Uit voorraad leverbaar :

- bandraster 100 mm. ref 3100-30-001 lengte 3600 mm. kleur global white 001
- koppelstuk ref. 3101
- kruiskoppeling ref. 3103
- muurbevestiging ref. 3104
- noniusophangstuk ref. 3237
- Z-profiel type 117 lengte 4200 mm.

> Hoeklijnen en muurprofielen

ref 1420	L-profiel 24 x 24 mm.	kleur 001	Lengte 3050 mm.
ref 1439	L-profiel 24 x 19 mm.	kleur 001	Lengte 3050 mm.
ref 1449	U-profiel 20 x 40 mm.	kleur 001	Lengte 3050 mm.



> Buigbaar hoekprofiel kleur wit    Lengte 4000 mm.

> Kantlat in hout - 1 zijde zwart 18 x 18 mm. Lengte 4000 mm.

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31












## 1.1 Ophangstructuur voor systeemplafonds (vervolg)

	<h3>Snelhangers</h3>	
	<p>Uit voorraad leverbaar :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>snelhanger</b> 115 - 180 mm. 140 - 230 mm. 215 - 380 mm. 315 - 580 mm. 515 - 980 mm.</li> <li>- <b>snelspanveer</b> los</li> <li>- <b>ophangdraad</b> 300 mm. + veer</li> <li>- verzinkte ophangdraad diam. 4 mm. - lengte 3000 mm.</li> <li>- <b>slaganker</b> met oog voor bevestiging in beton</li> </ul>	
<h3>Kolomringen</h3>		
	<p>Voor aansluiting op ronde kolommen, leverbaar volgens op te geven diameter. In aluminium - kleur wit.</p>	



Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31



### 1.2 Ophangstructuur voor plafondplaten

		<p><b>PlaGyp</b> ophangstelsysteem voor platen in gipskarton, fibersilicaat of gipsvezel. Met aangepaste ophangers en hulpstukken wordt snel een enkel of dubbel regelwerk uitgelijnd en afgehangen.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafondprofiel PC 60/27</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Randprofiel PU 27/48</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindingsprofiel PL 60/100</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veerklem plafondophangers PV 60/120</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ophangdraad</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindingsruiter</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plafondhanger hout PH 60/200</li> </ul>

### 1.3 Ophangstructuur in hout

	<p><b>Cras schaaframework</b></p>	
		<p>Voor de opbouw van een plafondstructuur in hout komen verschillende van onze eigen schaaframeworkmodellen in aanmerking.</p> <p>Zie p. 3.22 en verder voor een overzicht van onze modellen en houtsoorten.</p>

Waregem Cras 056/60 34 44  
 Merelbeke Cras Betim 09/252 21 81  
 Brugge Cras Vanacra 050/31 29 31  
 Oostende Cras Kina 059/50 81 65  
 Relegem Cras Betim 02/460 02 00  
 Hasselt Cras Betim 011/21 25 52  
 Trazegnies Cras Betim 071/36 01 05  
 Dottignies Cras Dekimpe 056/48 98 31

